


XB-6258

2D Handheld Barcode Scanner

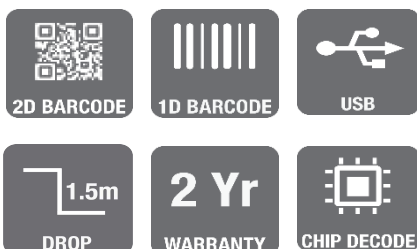

▣ Desempeño Excepcional

Equipado con poderoso chip decodificador 2D de última generación, el XB-6258 tiene la capacidad de lectura de complejos códigos 1D/2D con velocidad superior.

▣ Conectividad

El lector XB-6258 cuenta con capacidad de conexión a sistemas Windows (Xp/2000/8/10/11) así como sistemas Android.

▣ Opciones de Lectura

El XB-6258 decodifica códigos de barras en Papel / Pantallas LCD/ Celulares / Tabletas / Latas y también de difícil lectura.

▣ Manos libres

▣ Construcción Durable

El escáner está fabricado con sellado IP42 y soportar caídas de hasta 1.5m al concreto.

Aplicaciones Recomendadas

Logística, paquetería express, gestión de almacenes, cadenas de retail, trazabilidad de alimentos, cuidado de la salud, administración de archivos, manufactura, recibos de servicios y consumos, toma de inventarios, punto de venta.

XB-6258

2D Handheld Barcode Scanner

Desempeño	Sensor de Imagen	640×480 CMOS
	Iluminación	LED Blanca
	Apuntador	Diodo Láser 650nm
	Simbologías Soportadas	2D PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Maxicode, etc.
		1D EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc.
	Resolución*	≥5mil
	Tolerancia al movimiento	2m/s
	Angulo de Escaneo**	Pitch: ±50°, Roll: 360°, Skew: ±50°
	Campo de Visión	Horizontal 40.5°, Vertical 30.4°
Mecánica/ Eléctrica	Contraste Mínimo*	25%
	Interfases	USB (RS232 Opcional)
	Dimensiones	115(L)×74(W)×161(H)mm
	Peso	173g
	Notificación	Beep, Indicador LED, vibración
	Consumo Eléctrico	1251mW (típico)
	Voltaje en Operación	5VDC±5%
	Consumoe@5VDC	Operación 266mA (típico), 344mA (máx.)
		En Espera 109mA
Medioambiente	Temperatura de Operación	-20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
	Temperatura Almacenaje	-40°C a 70°C (-40°F a 158°F)
	Humedad	5%~95% (sin-condensación)
	Descarga Electrostática	±8 KV (descarga directa); ±16 KV (descarga aérea)
	Caídas	1.5m
	Sellado	IP42

Certificaciones

FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, NOM-019

contacto@syble.com.mx