

Ventilador

# EOLOX GLAZIAR EXG77



**Flujo masivo**  
constante

**RPM ajustable**  
total

**Silencio y**  
**estabilidad**

## ESPECIFICACIONES DE LOS VENTILADORES

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Modelo                                 | BR-942164                         |
| Producto                               | Ventilador                        |
| Dimensiones                            | 120 mm x 120 mm x 25 mm           |
| Materiales                             | PBT                               |
| Grosor de aspas                        | 25 mm                             |
| Tipo de rodamiento                     | Rodamiento Hidrodinámico          |
| Revoluciones por minuto (RPM)          | 0-2000 RPM $\pm$ 10%              |
| Flujo de aire                          | 88.8 CFM(ft /min)                 |
| Presión de aire del ventilador (MmH2O) | 2.8 mm-H2O                        |
| Nivel de ruido                         | 37.1 dB                           |
| Número de aspas                        | 9                                 |
| Voltaje:                               | Motor: 12 V $\pm$                 |
| Potencia nominal:                      | Motor: 6 W $\pm$ 10%MAX           |
| Conector:                              | Motor: PWM 4pin<br>Macho - Hembra |
| Color                                  | Negro                             |
| Peso (kg)                              | 0.15 kg                           |
| Longitud del cable                     | 550+100 mm                        |



Refrigera con potencia,  
domina el juego sin límites



## INFORMACIÓN DE EMPAQUE

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Código EAN-13              | 7506215942164              |
| Medida de empaque (L*W*H*) | 12.5 cm * 2.7 cm * 13.9 cm |


## ■ 9 ASPAS DE 25 MM DE GROSOR

La mayor superficie de contacto impulsa el aire de manera consistente. **Ideal para evitar acumulación de calor en componentes exigentes.**



## ■ RODAMIENTO HIDRODINÁMICO OPTIMIZADO

**Reduce fricciones y vibraciones, otorgando un rendimiento suave y resistente.** Perfecto para sesiones de uso prolongadas sin desgaste prematuro.

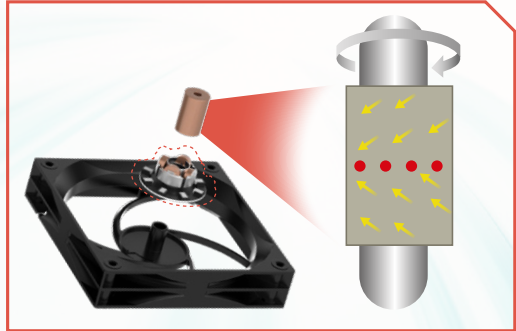

## ■ RANGO DE 0 A 2000 RPM

**Ajusta automáticamente la velocidad según la demanda.** Así, logras equilibrio entre silencio y potencia en juegos o tareas de alto rendimiento.

## ■ FLUJO DE AIRE DE 88.8 CFM

**Mantén tu PC fresca incluso en momentos de máximo estrés.** Este caudal elevado contribuye a un entorno estable y sin sobrecalentamiento.


## ■ PRESIÓN ESTÁTICA 2.8 MM-H2O

**Las aspas generan fuerza suficiente para empujar aire a través de disipadores y radiadores,** optimizando la refrigeración en equipos de alto nivel.



## ■ NIVEL DE RUIDO DE 37.1 DB

Disfruta de sesiones inmersivas sin distracciones. **Combina alto rendimiento con un ruido moderado,** manteniendo el enfoque total en tu trabajo o tus partidas.

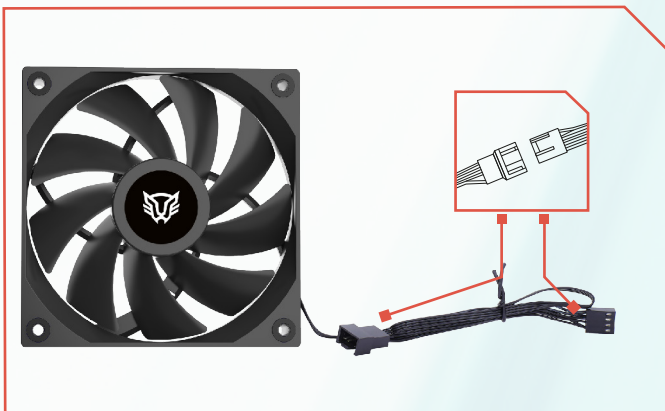

## ■ CONECTOR 4 PIN PWM

**Sincroniza y controla velocidad desde la placa base.** Personaliza la refrigeración según la temperatura, reduciendo consumo y maximizando la vida útil de tus componentes.



## ■ DIMENSIONES ESTÁNDAR 120 MM

Adáptalo sin problemas a la mayoría de gabinetes. **Su tamaño estándar facilita la instalación y mejora el flujo de aire** para una