Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

DH-PFM342-9CH

Caja de fuente de alimentación distribuida CCTV

Características

- Caja de distribución de fuente de alimentación de cámara de seguridad de 9 canales con indicador LED de salida individual y caja de metal con llave de bloqueo para evitar el acceso no autorizado;
- Entrada de voltaje amplio: AC90 ~ 264Vac, cumple con los requisitos en diferentes partes para la fluctuación de la red eléctrica;
- Alta calidad y confiabilidad: pase el examen de calidad al 100% y la prueba de envejecimiento a alta temperatura de 3 meses;
- Con protección contra sobrecarga, protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión, capacidad antiestática y antiinterferencias;
- Instalación profesional montada en la pared con orificios de salida reservados, conveniente y flexible.

Especificación técnica

Especificación eléctrica

Modelo	DH-PFM342-9CH
Rango de voltaje de entrada	CA90~264V
Salidas	9 salidas de 12 VCC (-3 %~+7 %)
máx. producción	10A, 120W
Protección de salida	9 fusibles de repuesto, máx. por salida 3A
Eficiencia	87%
Consumo de energía sin carga	<0.21W
Interruptor de encendido/apagado interno	Sí
Indicador LED de salida individual	Sí

Protección/Medioambiente

Protegido contra sobretensiones	Línea a tierra: 4000V Línea a línea: 2000V
EDS	Descarga de contacto: 6000V Descarga de aire: 8000V
Temperatura de trabajo	-20°C~+45°C(-4°F~+113°F)
Humedad de trabajo	<90% HR

Propiedades físicas

Peso	2,47 kg (5,45 libras)
Dimensión (LxWxH)	315 mm x 215 mm x 53 mm (12,4" x 8,46" x 2,09")
Instalación	montaje en pared
Color	Blanco

Estándares de seguridad

Certificación	CE(EN55032, EN55020) FCC (FCC Parte 15 Clase B, ISED ICES-003 Edición 6)

Información sobre pedidos

Tipo	Número de parte	Descripción
Serie de potencia	DH-PFM340-5CH	Fuente de alimentación distribuida CCTV_marca Dahua, 5x0.8A, DC12V
	DH-PFM341-9CH	Fuente de alimentación distribuida CCTV_marca Dahua, 9x0.55A, DC12V
	DH-PFM342-9CH	**Fuente de alimentación distribuida CCTV_marca Dahua, 9x1.1A, DC12V**
	DH-PFM343-19CH	Fuente de alimentación distribuida CCTV_marca Dahua, 19x1.05A, DC12V

Dimensiones (mm/pulgada)

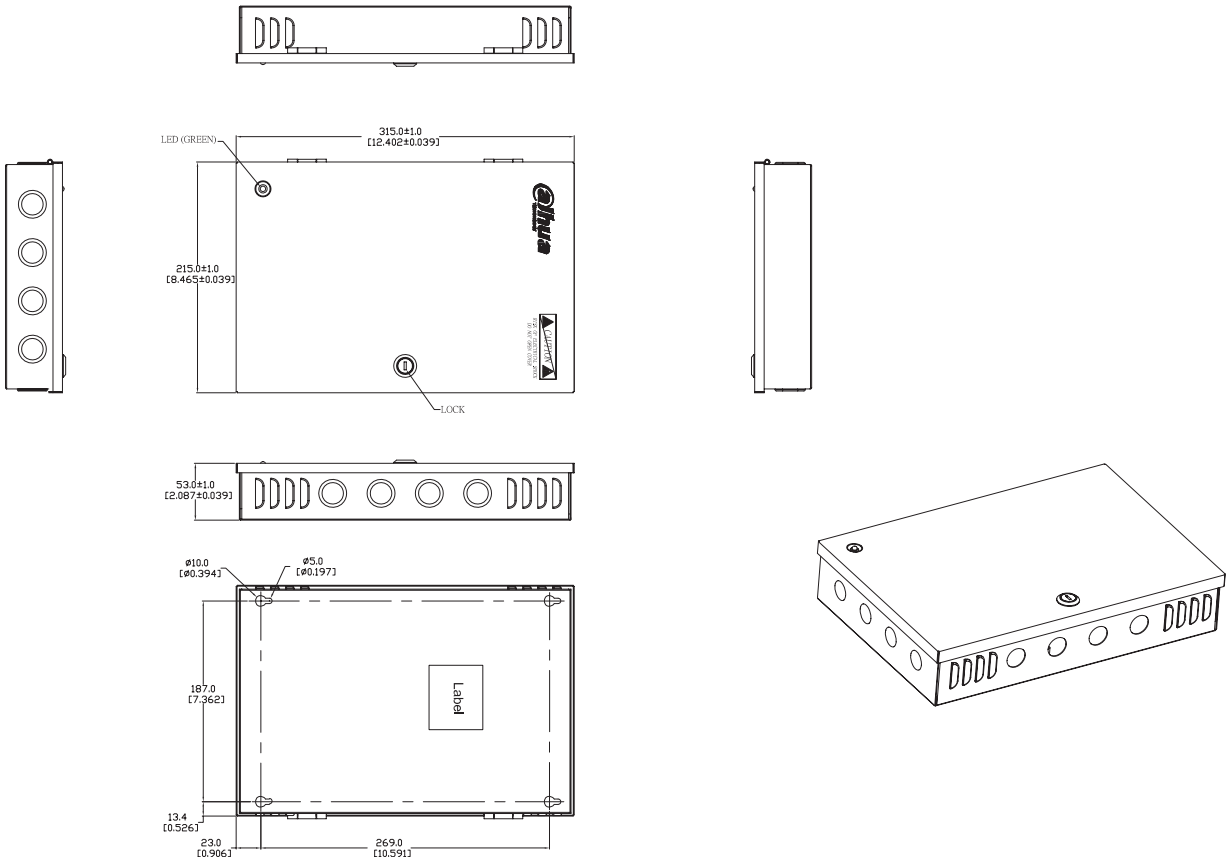

Información del paquete

- Caja de fuente de alimentación distribuida CCTV DH-PFM342-9CH * 1
- Pegatina de montaje * 1
- Fusible * 2
- Clave * 2
- Tornillo ST4 * 4
- Anclaje de plástico * 4

© 2018 Dahua. Reservados todos los derechos. Diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.